

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Дефибриллятор-монитор COMEN S5 (COMEN S5)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN S5

Характеристики товара

Фото COMEN S5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Дефибриллятор-монитор COMEN S5

Эффективная дефибрилляция в любой ситуации: в медучреждении, в мобильной и полевой медицине.

- Дефибрилляция. Синхронная и асинхронная, в автоматическом и ручном режимах
- Кардиостимуляция. В режимах: «по требованию», «фиксированный», «остановка сердца», «аритмия», «неинвазивный in vitro»
- Мониторинг. ЭКГ по 5 отведениям. Опционально: SPO2, НИАД, EtCO2 и частота пульса
- AED (АНД). Запатентованный алгоритм автоматического анализа AED. Технология Двухфазной Усеченной Экспоненты (BTE - Advanced Biphasic Truncated Exponential) и автоматическая компенсация импеданса

Comen S5 отлично подходит для использования в скорой помощи и полевой медицине благодаря защитному корпусу, интуитивному управлению с цветным 7" дисплеем, быстрой работе и автономности (210 разрядов на одном заряде батареи).

Особенности и преимущества Comen S5

Дефибрилляция:

- Синхронная и асинхронная
- В автоматическом и ручном режимах

Кардиостимуляция

Режим кардиостимуляции в дефибрилляторах Comen является простым в освоении, быстрым и значительно экономит время специалиста.

Режимы стимуляции: «по требованию», «фиксированный», «остановка сердца», «аритмия», «неинвазивный in vitro»

Мониторинг

- ЭКГ по 5 отведениям
- Опционально: ЭКГ, TEMP, EtCO2, ИАД, SpO2 (поддержка датчиков COMEN/NELLCOR/MASIMO)

AED

Запатентованный алгоритм автоматического анализа AED. Технология Двухфазной Усеченной Экспоненты (BTE - Advanced Biphasic Truncated Exponential) и автоматическая компенсация импеданса. Простая и быстрая настройка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Быстрый и удобный дефибриллятор Comen S5

Скорость – самый важный аспект для успешной реанимации. Поэтому дефибриллятор S5 обладает максимально простой, удобной и интуитивной конфигурацией, обеспечивающей максимально быструю настройку.

- Одна ручка для быстрого переключения между режимами дефибрилляции, стимуляции и AED, а также выбора одного из 25 заданных уровней энергии.
- Набор максимальной мощности максимум за 7 секунд.
- Два комплекта электродов: для взрослых и детей.
- Управление выбором энергии, зарядом и разрядом возможно кнопками на рукоятках электродов.



Максимум эффективности


- Выбор энергии до 360 Дж для эффективной работы с пациентами с высоким порогом дефибрилляции, инфарктом миокарда, высоким импедансом.
- Диапазон импеданса от 20 до 250 Ом для подавляющего большинства пациентов.
- Продвинутое технологии Двухфазной Усеченной Экспоненты (BTE - Advanced Biphasic Truncated Exponential) и автоматическая компенсация импеданса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

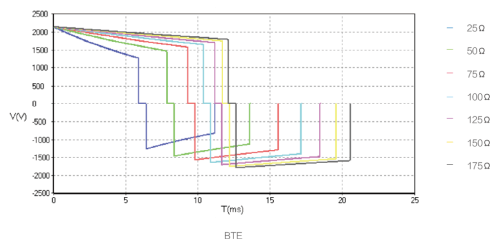

Все необходимое для эффективной и безопасной дефибрилляции при использовании более низкого уровня энергии и щадящем воздействии.

Всегда готов к работе в любых условиях

- Противоударный корпус.
- Степень защиты IP44 предотвращает попадание пыли и жидкости, позволяет использовать дефибриллятор монитор Comen S5 в самых сложных погодных условиях.
- 210 максимальных разрядов на одной зарядке.
- Функция быстрой зарядки батареи всего за 3 часа до 100%.
- Ручное и автоматическое самотестирование гарантирует исправность системы.

Наглядность и документирование

С монитором дефибриллятором Comen S5 специалисту доступны все необходимые данные в любую минуту.

- Встроенный термопринтер.
- Встроенная память на 240 минут записи, и 1 час архивации всех параметров пациента.
- Обзор событий, трендов, сохраненных данных прямо на встроенном дисплее.

Технические характеристики

Диагональ дисплея, дюймов

7

Разрешение дисплея

800 x 480

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук	4
Диапазон выбираемой энергии	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150 / 170 / 200 / 220 / 250 / 270 / 300 / 360 Дж
Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж	360
Количество уровней энергии	25
Диапазон импеданса пациента	20-300 Ом
Время зарядки	3 секунды до 200 Дж 7 секунд до 360 Дж
Электроды для ручной дефибрилляции	Для взрослых и детей
Управление зарядкой дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Управление разрядом дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Управление выбором уровня энергии	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД)	
Диапазон выбираемой энергии	100-360 Дж
Серия разрядов	1, 2, 3
Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки	16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж
Неинвазивная кардиостимуляция	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Режим кардиостимуляции	Постоянный и / или по запросу
Кривая	Монофазная прямоугольная импульсная
Ширина импульса, мс	20мс, 40мс
Диапазон частоты кардиостимуляции	30-210 имп / мин
Диапазон периода рефрактерности	240-350 мс
Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции	0-200 мА
Типы электродов	Наклеиваемые гибкие
Мониторинг пациента	
Количество отведений	3, 5
Выбор отведений	3 отведения: I; II; III 5 отведений: I; II; III; avR; avL; avF;
Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибрилляции	Да
Количество типов аритмий	26
Электропитание	От сети переменного тока 100—240 В. 50 / 60 Гц От источника постоянного тока 12
Тип используемого внутреннего источника питания	Перезаряжаемая батарея
Тип батареи	Литий-ионная
Количество аккумуляторов	2
Время заряда внутреннего источника питания до 100%	Менее 2.5 часа при выключенном устройстве

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Время работы от аккумулятора	В мониторинном режиме, часов 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора
Количество разрядов от аккумулятора	210
Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора	3 часа
Индикатор уровня заряда батареи	Да
Тревоги	Визуальная, Звуковая
Количество уровней громкости	10
Количество кривых при печати	3
Ширина бумаги	50мм
Размер внутренней памяти	1 Гб
Запись эпизодов	1000 шт
Хранение непрерывной кривой ЭКГ	16,6 часов
Табличные тренды	160 часов
Размеры	295×252×316 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Дефибриллятор-монитор COMEN S5

Количество разрядов от аккумулятора	210
Количество отведений	3, 5
Выбор отведений	3 отведения: I; II; III, 5 отведений: I; II; III; avR; avL; avF;
Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибрилляции	Да
Количество типов аритмий	26
Электропитание	От сети переменного тока 100—240 В. 50 / 60 Гц, От источника постоянного тока 12
Тип используемого внутреннего источника питания	Перезаряжаемая батарея
Тип батареи	Литий-ионная
Количество аккумуляторов	2
Время заряда внутреннего источника питания до 100%	Менее 2.5 часа при выключенном устройстве
Время работы от аккумулятора	В мониторинг режиме, часов, 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора, 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора
Типы электродов	Наклеиваемые гибкие
Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора	3 часа
Индикатор уровня заряда батареи	Да
Тревоги	Визуальная, Звуковая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Количество уровней громкости	10
Количество кривых при печати	3
Ширина бумаги	50мм
Размер внутренней памяти	1 Гб
Запись эпизодов	1000 шт
Хранение непрерывной кривой ЭКГ	16,6 часов
Табличные тренды	160 часов
Управление разрядом дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Диагональ дисплея, дюймов	7
Разрешение дисплея	800 x 480
Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук	4
Диапазон выбираемой энергии	100-360 Дж
Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж	360
Количество уровней энергии	25
Диапазн импеданса пациента	20-300 Ом
Время зарядки	3 секунды до 200 Дж, 7 секунд до 360Дж
Электроды для ручной дефибрилляции	Для взрослых и детей
Управление зарядкой дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Размеры	295×252×316 мм
Управление выбором уровня энергии	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Серия разрядов	1, 2, 3
Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки	16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж
Режим кардиостимуляции	Постоянный и / или по запросу
Кривая	Монофазная прямоугольная импульсная
Ширина импульса, мс	20мс, 40мс
Диапазон частоты кардиостимуляции	30-210 имп / мин
Диапазон периода рефрактерности	240-350 мс
Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции	0-200 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Дефибриллятор-монитор COMEN S5



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>